

Varmvattentank och ackumulatortank

För värmepumpar och solfångare 300 liter och 500 liter


Varmitek varmvattentank är specialbyggda för att passa alla typer av värmepumpar och solfångare. Alla anslutningar finns lätt åtkomliga på toppen av tankarna för enkel dockning mot övrig utrustning. Varmvattentanken har ett genomströmningsbatteri för att värma tappvarmvattnet, vilket minimerar risken för legionellabakterier eftersom alltid nytt, friskt vatten värms samtidigt som du duschar. I och med att varmvattnet värms i en slinga av koppar undviks all typ av korrosion. Varmvattentanken är isolerad med ca 70 mm tjock isolering som förhindrar värmeförluster till omgivningen.

Med en fristående varmvattentank eller ackumulatortank kan en större volym tappvarmvatten erhållas jämfört med en kompaktvärmepump. Vi erbjuder vattenvolymer på 300 liter alternativt 500 liter.

Varmvattentanken kan förberedas för solfångare om så önskas. Tanken förses då med en extra solslinga i botten benämnd SOL10.

Ackumulatortanken används som en andra tank bredvid varmvattentanken för att låta solvärme alternativt vedkamin värma radiatorvattnet direkt som första steg och dessutom kan den förvärma tappvarmvattnet.



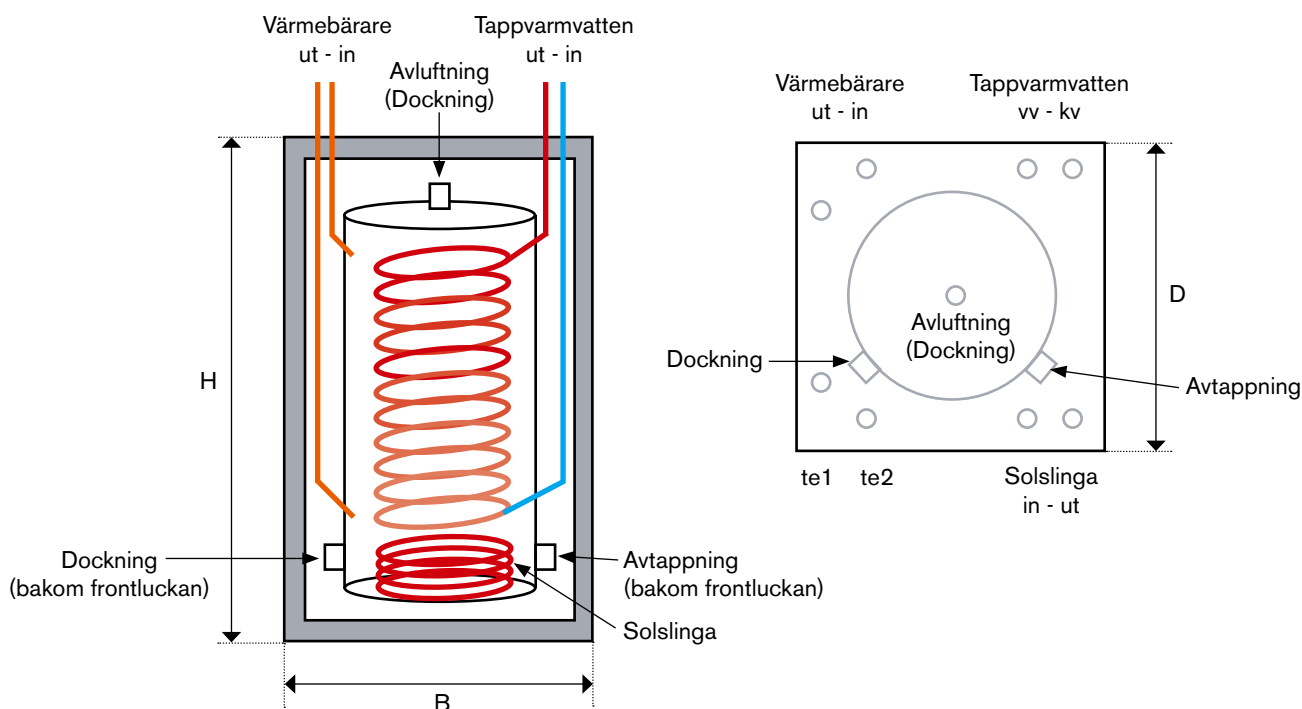

Modell	vv.tank - std		vv.tank - solslinga		ack.tank - solslinga	
	300B30	500B30	300B30	500B30	300B15	500B15
	-	-	SOL10	SOL10	SOL10	SOL10
Volym, liter	300	500	300	500	300	500
Höjd (H), mm	1600	1800	1600	1800	1600	1800
Bredd (B), mm	600	700	600	700	600	700
Djup (D), mm	600	700	600	700	600	700
Vikt, kg	105	120	115	130	105	120
Anslutning värmebärare (in-ut), mm	22	22	22	22	22	22
Anslutning kallvatten (kv), mm	22	22	22	22	22	22
Anslutning varmvatten (vv), mm	22	22	22	22	22	22
Anslutning sol (in-ut), mm	-	-	22	22	22	22
Temp.uttag vp (te1), mm	8	8	8	8	8	8
Temp.uttag sol (te2), mm	8	8	8	8	8	8
Avluftning (avl)	R25 inv.	R25 inv.	R25 inv.	R25 inv.	R25 inv.	R25 inv.
Avtappning (avt)	R25 inv.	R25 inv.	R20 inv.	R25 inv.	R25 inv.	R25 inv.
Dockning (dockn)	R28 inv.	R25 inv.	R25 inv.	R25 inv.	R25 inv.	R25 inv.

Tillvalsutrustning:

- Ventilrör 22 mm för tappvarmvatten
- Överskåp till 300B30
- Överskåp till 500B30